



Optofil® wbKWT - kabel zewnętrzny, wielotubowy z stalowym pancerzem, taśmą uszczelniającą i ochroną przeciw gryzoniom.

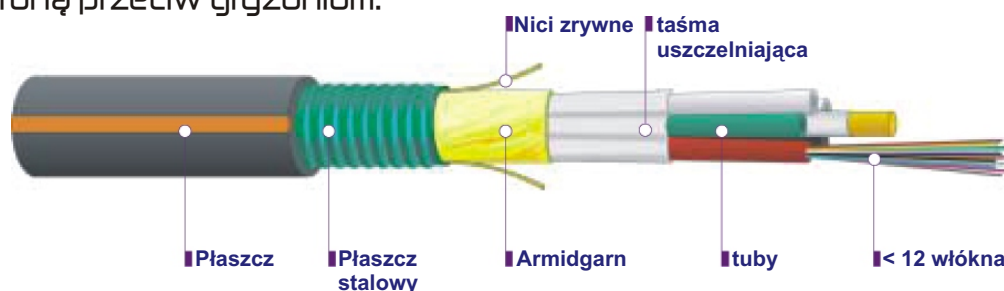

Opis	ilość włókien max	ilość tub max	przekrój mm	waga kg/km	min. promień gięcia mm	wytrzymałość N	obciążenie kWh/km	MJ/km
wbKWT5 HighP	60	5	13,4	162	200	2500	1019	3668


Optofil® ZwbKWT - kabel zewnętrzny, jednotubowy z stalowym pancerzem, taśmą uszczelniającą i ochroną przeciw gryzoniom.

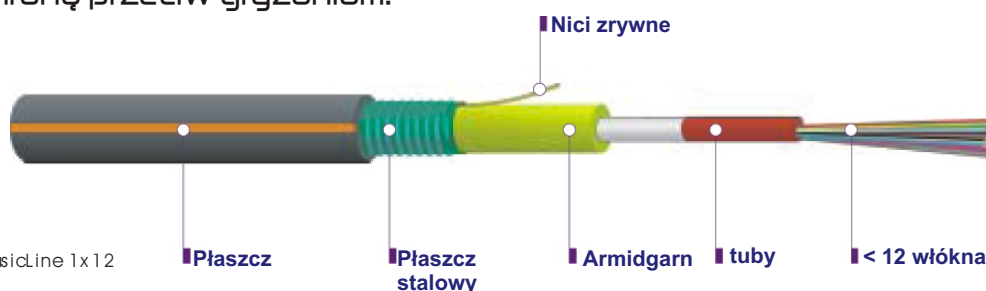

ZwbKWT BasicLine 1x12

Opis	ilość włókien max	ilość tub max	przekrój mm	waga kg/km	min. promień gięcia mm	wytrzymałość N	obciążenie kWh/km	MJ/km
ZwbKWT BasicLine 1x12	12	1	8,2	69	120	1000	603	2171
ZwbKWT BasicLine 1x24	24	1	8,2	82	120	1000	629	2264

Optofil® ZGGT 1000 BasicLine - kabel zewnętrzny, jednotubowy, sucha budowa wolny od metali z ochroną przeciw gryzoniom. Do wdmuchiwania i układania.

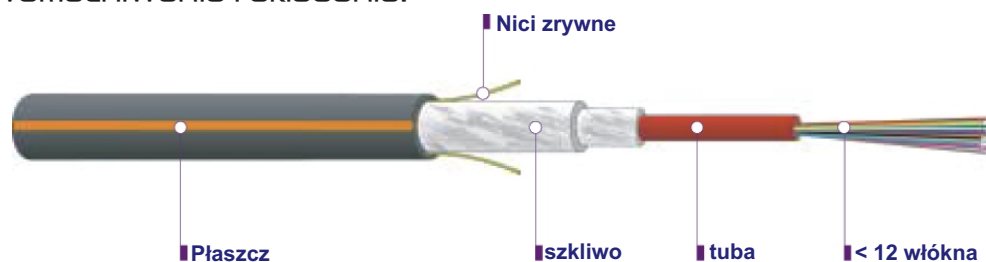

Opis	ilość włókien max	ilość tub max	przekrój mm	waga kg/km	min. promień gięcia mm	wytrzymałość N	obciążenie kWh/km	MJ/km
ZGGT 1000 BaseLine 1x12	12	1	7,3	35	110	1000	418	1505
ZGGT 1000 BaseLine 1x24	24	1	8,0	43	120	1000	491	1768